

Antieffrazione orizzontale

Con questo kit è possibile trasferire il fulcro di rotazione in fase ribalta, dalla posizione verticale a quella orizzontale. Completamente realizzato in zama zincata nera.



DOTAZIONI

3 mollette di frizione in nylon

Horizontal break-in security system kit

With this kit it is possible to transfer the rotational fulcrum in the tilt-and-turn phase, from an up-right position to a horizontal position. Entirely made from black galvanized zamak.

SUPPLIED PARTS

3 nylon friction springs



art.20080.00.00



- scatola da 10 pezzi
- box with 10 units

Adattabilità ai sistemi Adaptability to the systems

- > ALCAN
Green 45 sormonto, 45/52SP, Keeper 53/60, Keeper 61/68
- > AL SISTEM
Planet 45 / 50TT / 62TT / 72HT
- > ALL.CO
Export 40 / 45 / 45TT / 50 / 50TT, K45T, K64T, K70T
- > ALUMEC
Syntesis 45 / 57 / 60TT
- > ALLU SISTEMI
Twin Systems CX450 / CX600 / CX700
- > ALUX SYSTEMS
Shell 65 THS
- > ETA
Start 410 / 510 / 470TT / 560TT / 640TT
- > HYDRO
Break PA52 / PA62 / PA63 / PA70 / PA70S, Bright PA70S, Stopper PG, Stopper PG Style
- > INDINVEST
Gold 400 / 450 / 450TT / 490 / 500 / 600TT
- > METRA
NC 45 int. / 45STH / 55 int. / 65STH / 68STH / 72STH
- > PASSERINI
Maastricht53 / TH60 / TH68 / TH76 / TH16
- > PONZIO
Windstop 45 / 45TT / 45 classic / 55TT / 55TT classic / 65TT / 65TT classic
- > PRESAL EXTRUSION
PR50 / PR50TT / PR65TT
- > PROFILATI
Eku 40 / 53 / 53TT / 64TT / 72TT
- > CAMERA EUROPEA (Euro Groove)

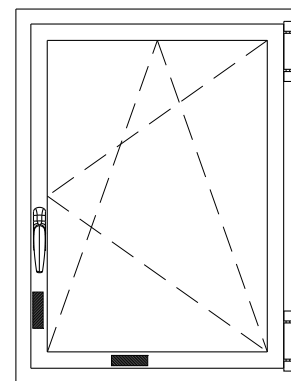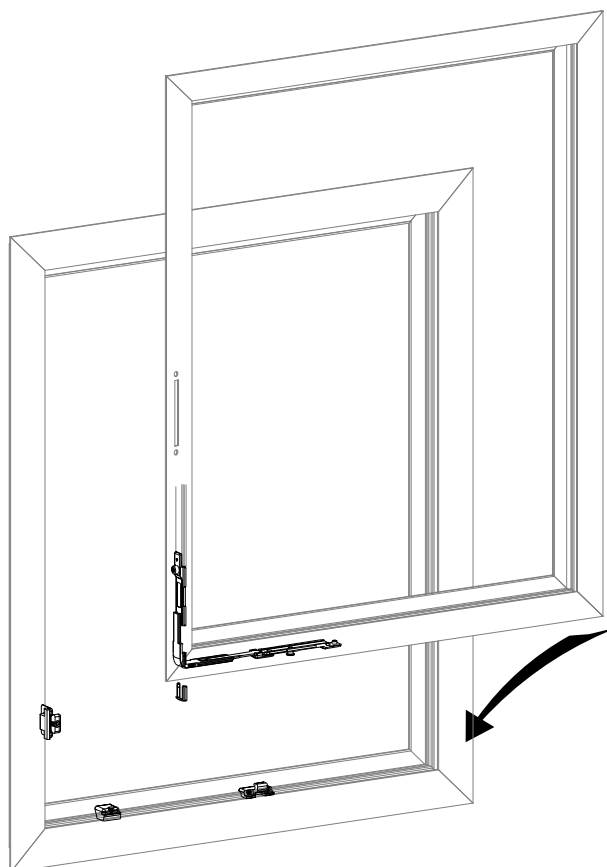

CAMERA EUROPEA
Euro Grooves

